


# 小体积发射模块

315M频率/EV1527编码芯片

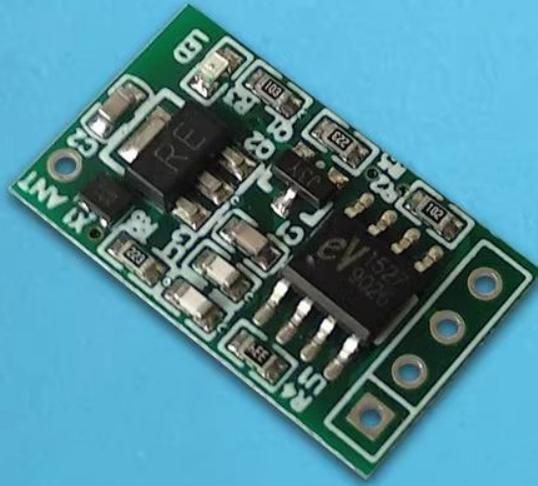

## 技术参数:

工作电压: DC3V-12V

工作频率: 315MHz

待机电流: 0mA

工作电流: 20mA


编码方式: EV1527 芯片

参考距离: 使用中一般能达到 20~30 米左右, 以试验为准

调制方式: 调幅(OOK)

工作温度: -10°C~+70°C


产品尺寸: 20\*12\*3mm

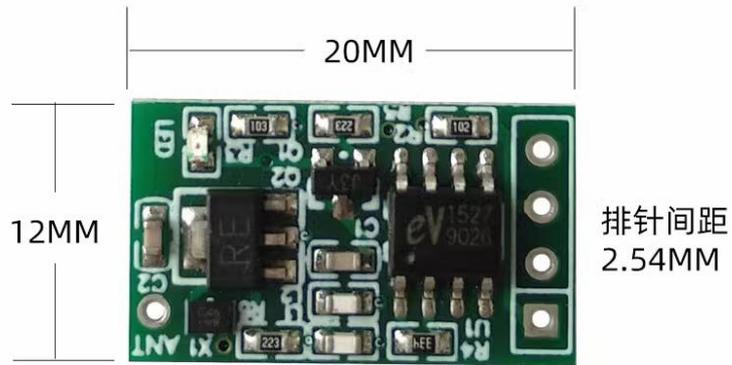

厚度≈3MM

## 接线示意图

装102电阻时，通电就发射

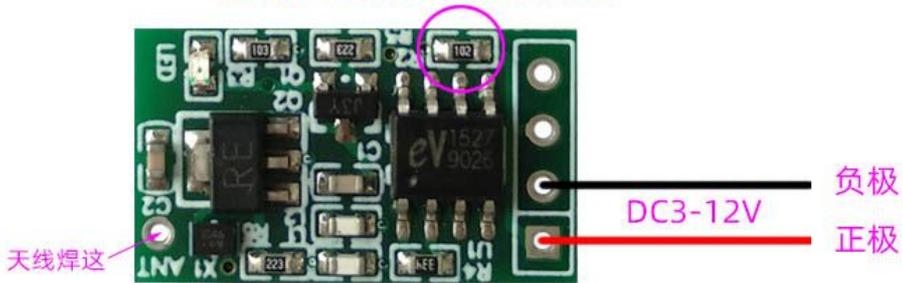

不装电阻时，接轻触开关控制

