

带线发射模块

工作电压：DC3V-12V


工作频率：315MHz

编码方式：EV1527

参考距离：20~30米，试验为准

产品尺寸：20*12*3MM

控制方式：通电发射

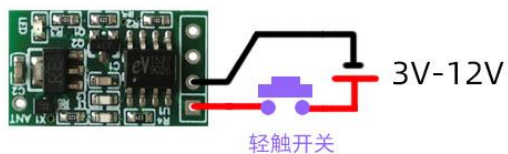

9V电池发射模块

工作电压：DC3V-12V



工作频率：315MHz

编码方式：EV1527

参考距离：20~30米，试验为准

产品尺寸：20*12*3MM

控制方式：通电发射

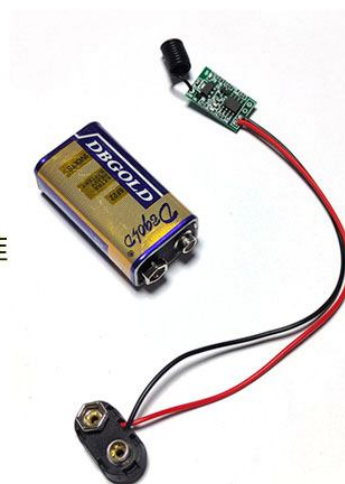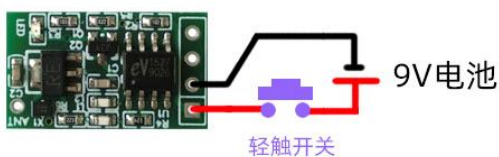

433M发射模块

工作电压：DC9V


工作频率：433MHz

编码方式：固定码

参考距离：20~30米，试验为准

产品尺寸：40*21*9MM

控制方式：通电发射

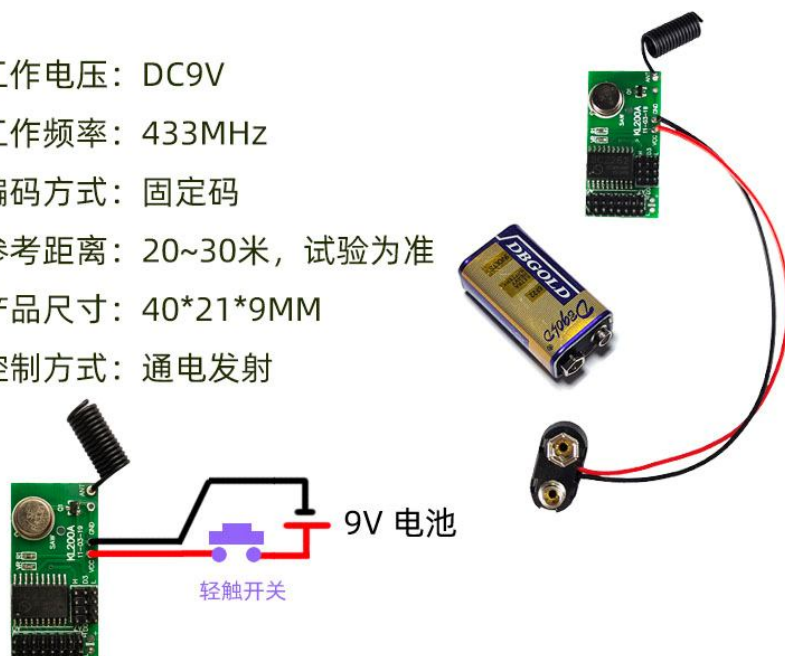

大功率发射模块

工作电压：DC9V

工作频率：315MHz/433MHz可选

编码方式：固定码

参考距离：100-200米，试验为准

产品尺寸：41*30*9MM

控制方式：通电发射

