

JGZ-FS1L 单路遥控开关（配防水盒）

本公司设计制造的防水单路无线控制器，两进两出接线方便。输出电压等于输入电压，模式有点动、互锁、自锁三种可自己设置。具有高保密性、性能稳定、功耗低的特点。可用于控制各种小功率直流用电器和继电器等。

技术参数：

产品型号	JGZ-FS1L
工作电压	DC5V/DC12V/DC24V 可选
待机电流	8mA
工作频率	315MHz
编码类型	支持固定码/学习码
输出类型	一路无源开关量
输出模式	点动/自锁/互锁/延时断开
负载能力	36W



对码与清码：

通电后，电源指示灯亮时：

长按对码开关约 8 秒钟，对码指示灯亮起再熄灭时，说明已清空
（加配遥控器不用清空直接对码。更改工作模式必须先清码再对码。）

工作模式由对码决定，具体如下：


点动——按 1 下接收器上的对码开关，松手。再按遥控器按键

自锁——连按 2 下接收器上的对码开关，松手。再按遥控器按键

互锁——连按 3 下接收器上的对码开关，松手。再依次按遥控器上要作为【开】和作为【关】的键

使用提示：1、加配遥控器时不需清码，直接对码操作；2、如果遥控器在使用过程中丢失，可清码让丢失的遥控器无法再控制，现有的遥控器重新对码；3、如需用到延时断开功能，请咨询客服。

接线示意图：

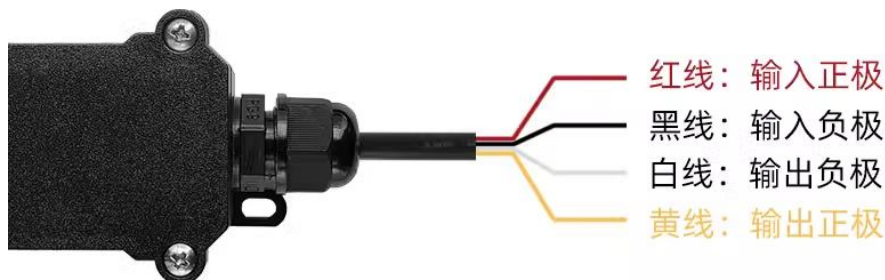

特别说明：

- 1、负载建议小于3A。请勿过载使用。
- 2、如需防水，请确认密封良好再使用，避免防水功能失效