

JGZ-PC1L V3.0 单路学习型遥控开关

本公司设计制造的单路无线控制器，输出 1 路无源开关量信号，输出模式点动、互锁、自锁三种可自己设置。具高保密性、性能稳定、功耗低的特点。可替代各种手动控制的开关。主要应用于电动门、窗、起吊设备、闸道、升降器、工作控制及安防行业等领域。

技术参数:

产品型号	JGZ-PC1L V3.0
工作电压	宽电压 DC5V~24V 通用
待机电流	8mA
工作频率	315MHz
编码类型	支持 固定码（震荡电阻 2.2M~4.7M）、EV1527 学习码（震荡电阻 330K）
输出类型	一路无源开关量
输出模式	点动/自锁/互锁/延时断开
负载能力	3A


厚度：22mm

对码与清码:

通电后，电源指示灯亮时：

长按对码开关约 8 秒钟，对码指示灯亮起再熄灭时，说明已清空

（加配遥控器不用清空直接对码。更改工作模式必须先清码再对码。）

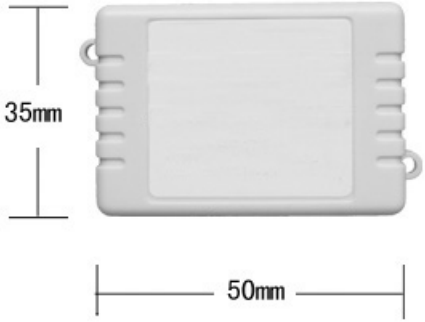

线路板尺寸：44*29.5*18mm

工作模式由对码决定，具体如下：

- 点动——按 1 下接收器上的对码开关，松手。再按遥控器按键
- 自锁——连按 2 下接收器上的对码开关，松手。再按遥控器按键
- 互锁——连按 3 下接收器上的对码开关，松手。再依次按遥控器上作为【开】和作为【关】的键
- 延时 5 秒——连按 4 下接收器上的对码开关，松手，对码指示灯亮起时再按遥控器的按键
- 延时 10 秒——连按 5 下接收器上的对码开关，松手，对码指示灯亮起时再按遥控器的按键
- 延时 15 秒——连按 6 下接收器上的对码开关，松手，对码指示灯亮起时再按遥控器的按键
- 延时 30 秒——连按 7 下接收器上的对码开关，松手，对码指示灯亮起时再按遥控器的按键
- 延时 60 秒——连按 8 下接收器上的对码开关，松手，对码指示灯亮起时再按遥控器的按键

使用提示:

- 1、加配遥控器时不需清码，直接对码操作；
- 2、如果遥控器在使用过程中丢失，可清码让丢失的遥控器无法再控制，现有的遥控器重新对码；
- 3、如需用到延时断开功能，请咨询客服。

接口定义



接线详解:

从COM接线柱和NO接线柱引出两根线
分别接到 要替代的手动开关 的两端



控制手动按钮接线示意图

接线详解：

- 1、把COM接线柱和正极(V+)接线柱，用一根导线连起来
- 2、12V负载的正极接NO接线柱，12V负载的负极接电源负极(V-)



负载共用输入电源接线示意图

接线详解：

把COM接线柱和NO接线柱当作
一个物理开关，串联到负载的电路中



控制 220V 或其他电压的负载接线示意图